


TROLLEY FOR I-BEAM, DBI/SALA

DBL2103143

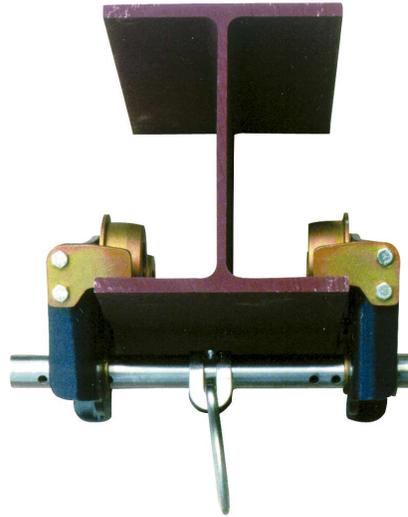

CARACTERÍSTICAS

- Se instala en el reborde de vigas en I de 7,6 cm a 20,3 cm de ancho (de 3 in a 8 in) y hasta 1,7 cm (11/16 in) de espesor.
- Movilidad horizontal con el uso completo de las manos.
- Ideal para usar con el anticaídas autorretráctil.
- Dos perillas de ajuste fáciles de usar.
- Construcción de acero de alta resistencia.
- Extremadamente sólida y resistente a la corrosión.
- El punto de conexión del anillo en D giratorio se sujeta al medio.
- Rodamientos de doble blindaje.
- Protector integrado para las ruedas.

CERTIFICACIONES

- OSHA 1.910,66
- OSHA 1.926,502
- ANSI Z359.1

**Los equipos DBI Sala / PROTECTA están diseñados para ser usado exclusivamente con componentes y sistemas aprobados. Las sustituciones no aprobadas pueden comprometer la compatibilidad del equipo y afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.*

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com