


# Tecnología para el futuro: Máscara Dräger FPS® 7000

## VENTAJAS EN EL VISOR:

- **Diferentes tamaños de máscaras:** adaptación óptima y ajuste hermético confortable para diferentes formas de la cara
- **Modularidad muy alta:** diseñada para su aplicación en gran variedad de tareas y necesidades
- **Alta compatibilidad de sistemas:** la máscara se puede combinar con una gran variedad de equipamiento Dräger
- **Diseñada para las condiciones mas extremas:** la máscara cumple incluso con el nivel de requisitos normativos más exigente (p. ej. exposición a las llamas > 950 °C)
- **Reparación y mantenimiento sencillo y rápido:** gracias al sencillo montaje y desmontaje de cada componente
- **Transponder integrado:** identificación sencilla para salvar los datos del dispositivo y la información de servicio en el Drägerware
- **Accesorios totalmente integrados (sistema de comunicación o indicador de presión residual):** no se quedará por descuido, sin la información de su carga de botella.



DATOS TÉCNICOS	
<b>Cuerpo de la máscara</b>	
EPDM	•
Silicona	•
Tamaño	S, M, L
<b>Sistema de adaptación</b>	
Atalajes	Cloropreno
(Fijación de 5 puntos)	Silicona
Combinación máscara-casco	S-fix
(Fijación de 2 puntos)	Q-fix
<b>Máscara interior</b>	
Tamaño	1, 2, 3
<b>Visor</b>	
Polycarbonato (PC)	•
PCaI	•
PCaI	•
<b>Pieza de conexión</b>	
RA	•
PE	•
ESA	•
<b>Conectores</b>	
P	•
RP con y sin dispositivo de bebida	•
<b>Peso</b>	
aprox. 600 g (varía según el modelo)	
<b>Certificación</b>	
EN 136 Cl. 3	•
EN 137 Tipo 2	•
EN 145*	•
NIOSH*	•
NFPA*	•
MSHA*	•
vish 0802	•
DIN 58610*	•
ATEX	•
I M / II 1 GD IIB T6	•
(Temperatura de -30° C a + 60° C)	•
I M / II 1 GD IIB T6	•
(Temperatura de -30° C a + 60° C)	•
* solo algunas versiones	

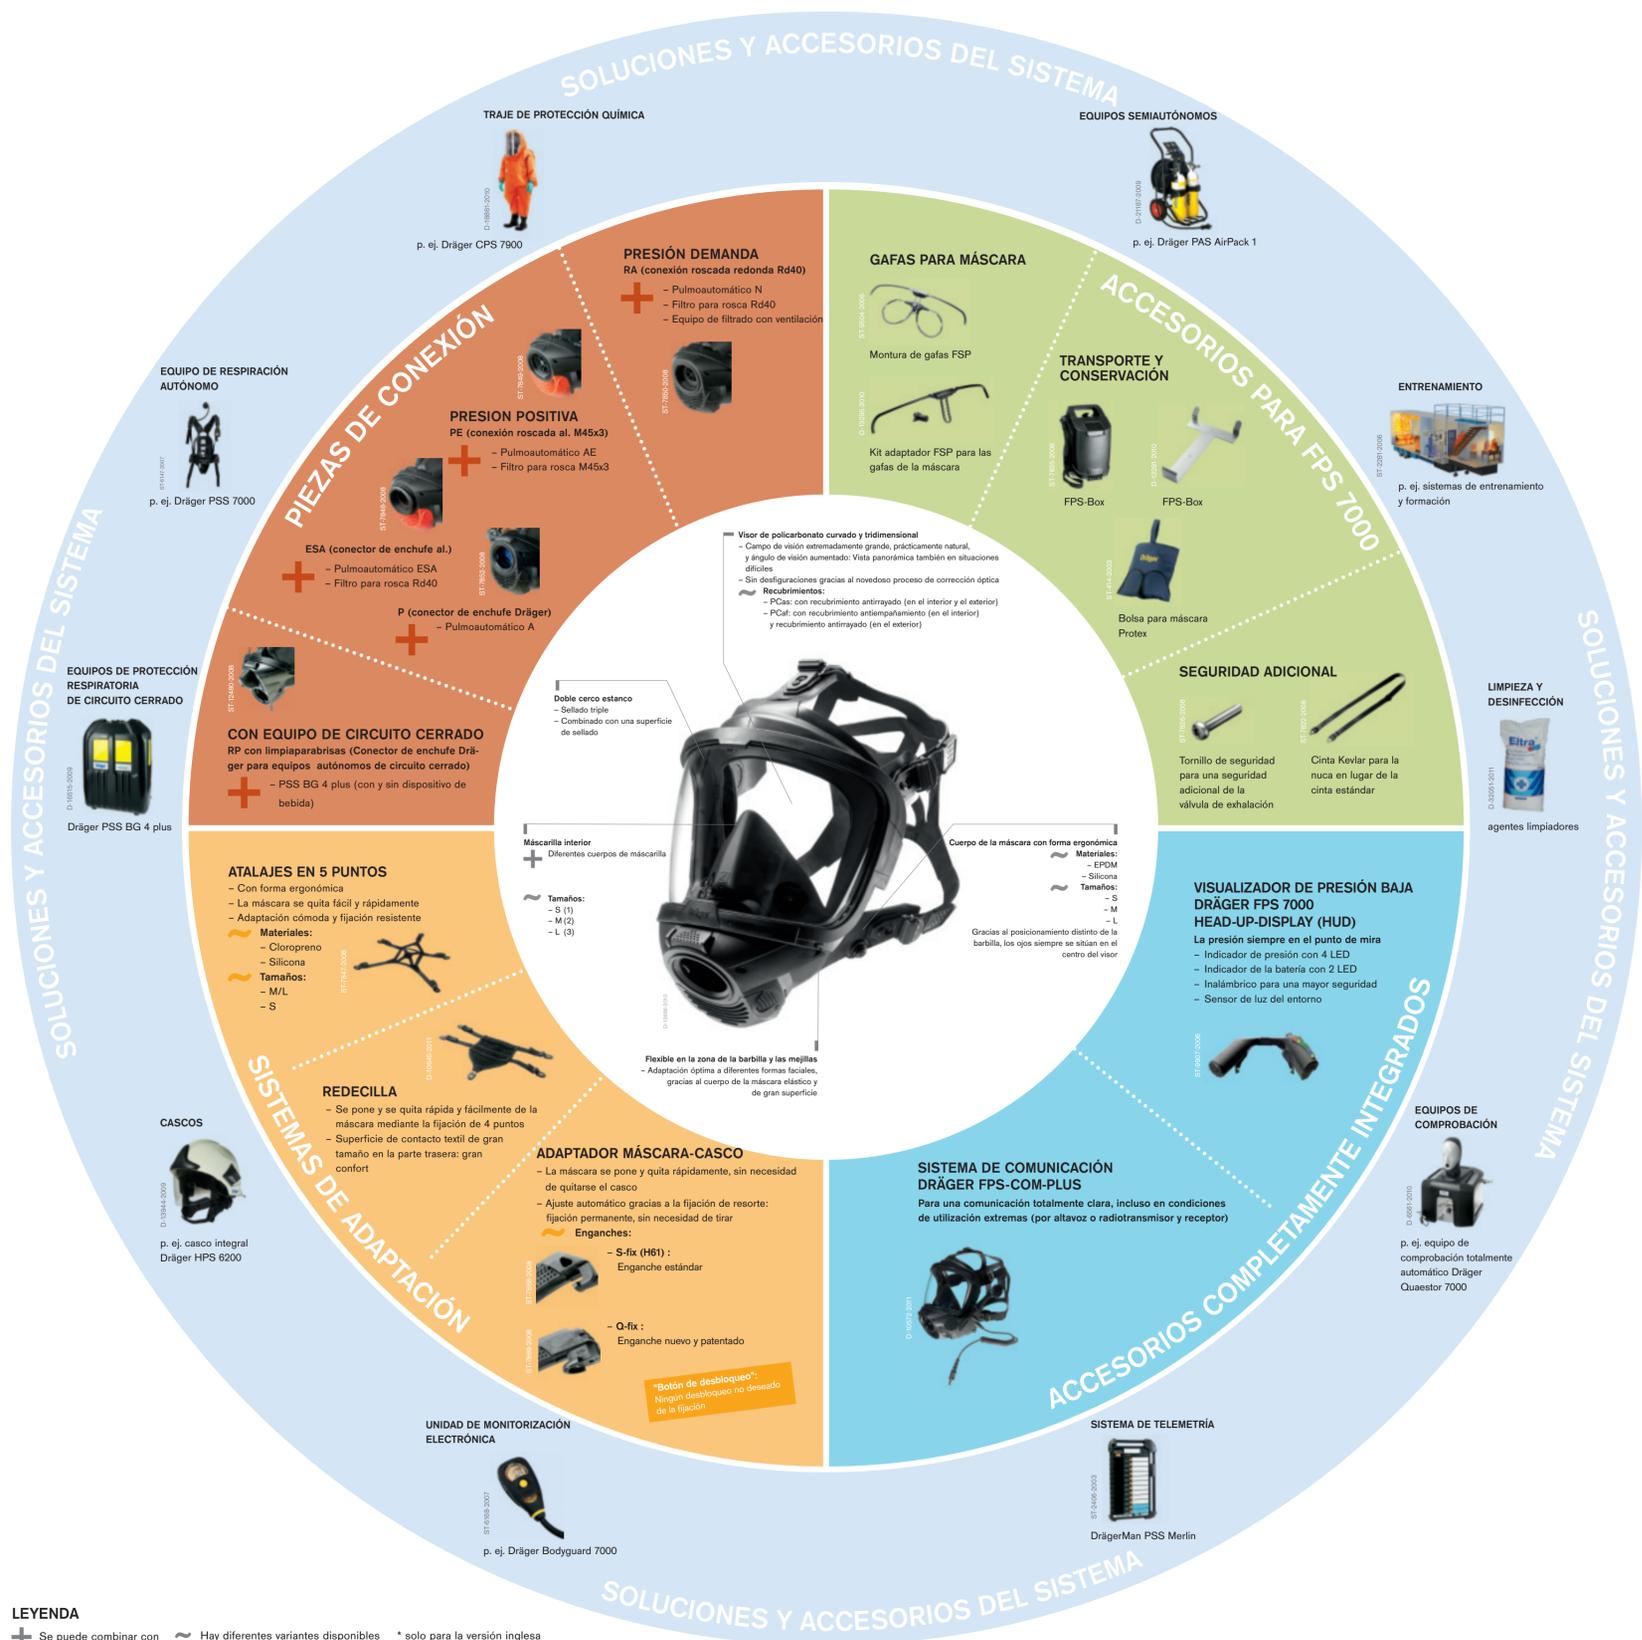

**LEYENDA**  
 + Se puede combinar con    ~ Hay diferentes variantes disponibles    \* solo para la versión inglesa