

ANTICAÍDAS AUTORRETRACTIL (SRL) REBEL™



**CUMPLIMIENTO  
TOTAL.  
CONFIANZA  
ABSOLUTA.**

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS FIABLE Y DE CALIDAD



FICHA DEL  
PRODUCTO

# CONFIABILIDAD

CON LA QUE PUEDE CONTAR TODOS LOS DÍAS

## Protecta® continúa fijando los estándares de rendimiento y conveniencia.

¡La línea de anticaídas SRL Rebel™ está diseñada para durar proporcionando una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad!



### Durable

- Construida para durar
- Tipo de carcasa para servicio pesado
  - Aluminio
  - Termoplástica
- Opciones de anticaídas altamente resistentes
- Apilable

### Confiable

- Capacidad de 420 lb (190 kg)
- Capacidad de 3.600 lb (1.633 kg) de la compuerta
- Salida lateral del cable
- Pivote superior

### Mercados de operación

- Construcción comercial
- Construcción residencial
- Industria y manufactura
- Mantenimiento y construcción de refinerías
- ¡Y más!

	6' (1,8 m)	10' (3 m)	11' (3,3 m)	15' (4,5 m)	20' (6 m)	33' (10 m)	50' (15 m)	66' (20 m)	85' (26 m)	100' (30 m)
1 Conector de anclaje giratorio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 Capacidad de 420 lb (190 kg)						✓	✓	✓	✓	✓
3 Apilable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Salida lateral del cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Cable de acero de 3/16" (5 mm) (galv. o acer. inox.)						✓	✓	✓	✓	✓
6 Tejido trenzado delgado altamente resistente	✓	✓	✓	✓	✓					
7 Carcasa termoplástica						✓	✓	✓	✓	✓
8 Carcasa de aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 Asa de transporte						✓	✓	✓	✓	✓
10 Gancho de seguridad autobloqueante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 Compuerta con capacidad nominal de 3.600 lb (1.633 kg)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Gancho giratorio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 Indicador de impactos en el gancho						✓	✓	✓	✓	✓

# EXPLORE EL SISTEMA

## Embalaje exclusivo



## Capacidad de 420 lb (190 kg) **2**

Mayor capacidad para operador y herramientas

## **1** Pivote superior

Limita la torsión del anticaídas

## Apilable **3**

El diseño de la carcasa permite apilarla en la superficie de trabajo

## **7** Carcasa termoplástica

Liviana, compacta y durable

## **8** Carcasa de aluminio

Brinda resistencia y durabilidad excepcionales

## **9** Asa de transporte ergonómica

Diseño integrado que facilita el transporte, la instalación y el almacenamiento

## Salida lateral del cable **4**

Agiliza la operación y reduce el desgaste del cable

## Asa ergonómica del cable

Brinda mayor comodidad y facilita el uso al realizar conexiones

## Resistente carcasa de aluminio **8**

Brinda resistencia y durabilidad excepcionales

## Cable galvanizado y de acer. inox. **5**

Opción de acero inoxidable para mayor resistencia contra la corrosión

## **12** Gancho giratorio

Limita la torsión del anticaídas

## **13** Indicador de impacto

Brinda indicación visual del sistema de detención de caídas

## Tejido trenzado delgado altamente resistente **6**

Para mayor durabilidad y vida útil.

## **10** Gancho de seguridad autobloqueante

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad

## Indicador de impacto **13**

Brinda indicación visual del sistema de detención de caídas

## Gancho de seguridad autobloqueante **10**


Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad

## **11** Capacidad de 3.600 lb (1.633 kg) de la compuerta

Reduce la posibilidad de desenganche accidental ("desacople")

## Capacidad de 3.600 lb (1.633 kg) de la compuerta **11**

Reduce la posibilidad de desenganche accidental ("desacople")

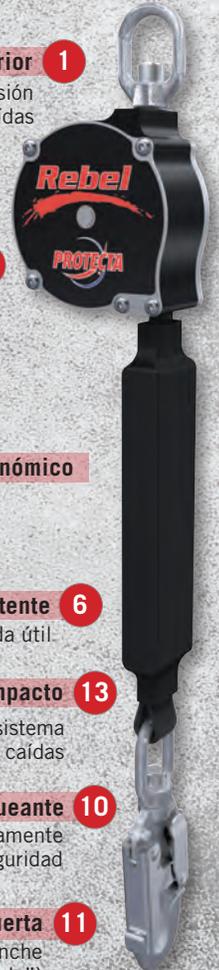

# INFORMACIÓN DE PEDIDO REBEL™

Longitud del cable/cincha		6' (1,8 m)	10' (3 m)	11' (3,3 m)	15' (4,5 m)	20' (6 m)	33' (10 m)	50' (15 m)	66' (20 m)	85' (26 m)	100' (30 m)
Certificación	Material de anticaídas										
	Carcasa termoplástica										
OSHA / ANSI	Cable galv.						3590500	3590550	3590590	3590630	3590670
	Cable acer. inox.						3590510	3590560	3590600	3590640	3590680
CSA	Cincha	3101456		AD111A		AD120A					
		3101481		AD111AR		AD120AR					
		3101457		AD111B		AD120B					
		3101483		AD111BR		AD120BR					
CSA	Cable galv.		AD115BC**				3590502	3590552	3590592	3590632	3590672
							3590512	3590562	3590602	3590642	3590682
	Cable acer. inox.						3590503	3590553	3590593	3590633	3590673
							3590513	3590563	3590603	3590643	3590683
	Cincha	3101455C**	AD110AC**			AD120AC					
		3101477C**	AD110ARC**			AD120ARC					
		3101454C**	AD110BC**			AD120BC					
		3101476C**	AD110BRC**			AD120BRC					
Peso		2,6 lbs (1,2 kg)	2,8 lbs (1,3 kg)	2,8 lbs (1,3 kg)	7,9 lbs (3,6 kg)	5,1 lbs (2,3 kg)	13,5 lbs (6,1 kg)	17,3 lbs (7,8 kg)	22 lbs (10 kg)	28,6 lbs (13 kg)	29,5 lbs (13,4 kg)
Profundidad aproximada		2" (5 cm)	4,6" (12 cm)	4,6" (12 cm)	5,5" (14 cm)	5,5" (14 cm)	5,5" (14 cm)				
Ancho aproximado		4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	5,5" (14 cm)	5,5" (14 cm)	9,8" (24,9 cm)	11" (28 cm)	12,8" (33 cm)	12,8" (33 cm)	12,8" (33 cm)
Altura aproximada*		19" (48 cm)	19" (48 cm)	19" (48 cm)	20,5" (52 cm)	20,5" (52 cm)	22,5" (57,1 cm)	23,8" (61 cm)	25,7" (65 cm)	25,7" (65 cm)	25,7" (65 cm)

Normas: Cumple las normas OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI 2359.12, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 tipo II, \*\*CSA Z259.2.2 tipo I

\*Punto de anclaje a punto de anclaje  
†Unidad de cincha

## ACCESORIOS



EE. UU.	CANADÁ	Descripción
1191209	1191209C	Arnés de tipo construcción PRO™ Line
AD001	AD001	Soporte de montaje en cabina c/herrajes, para Rebel™ (cincha)
1200101	1200101	Sistema de anticaídas horizontal PRO-Line™ de 60' (18 m) con dos adaptadores de amarre de 6' (1,8 m) y estuche
AJ408AG	AJ408CG-6	Adaptador de amarre, cable galvanizado revestido de 6' x 1/4" (1,8 m x 6 mm) c/gancho AJ520A y junta tórica de 3"
AJ450A	AJ450C-3	Adaptador de amarre, cincha de 3' (0,9 m)
AJ450A6	AJ450C-6	Adaptador de amarre, cincha de 6' (1,8 m)
2190053	2190053	Anclaje, concreto, cuña
2190055	2190055	Anclaje, concreto, perno
AJ720A	AJ720A	Anclaje, concreto, placa, c/anillo en D y pernos
AJ730A	AJ730A	Anclaje, techo, acero, reutilizable
AJ703A	AJ703A	Anclaje Raildog™ para barandas
AN112A	AN112C	Anclaje, cáncamo, ancho en "D"
22000112	2000112	Mosqueton con gancho antebloqueante
2190001	2190001C	Anclaje para tejado de costuras verticales, 12-24" (30cm-61cm) espacio de costura

Capital Safety: EE. UU: 800 328 6146

Canadá: 800 387 7484 | América Latina: +1 651 385 4301

Asia: +65 65587758 | Alemania: +49 (0)30 92 03 83 87 00

Nueva Zelanda: 0800 212 505 | Australia: 1800 245 002

Europa, Oriente Medio, África: +33 (0)4 97 10 00 10

Norte de Europa: +44 (0)1928 571324

www.capitalsafety.com | info@capitalsafety.com

