

GUANTES NEO GRAB, NEOPRENO, ALTA TEMP, IMP.

GN6781R



GN6781R-06

Con extensión
de 6"



 SHOWA


CARACTERÍSTICAS

- Guante recubierto de Neopreno.
- Forro aislante interno con triple capa de espuma.
- Resistente al calor hasta 260°C y frío intermitente de -20°C.
- Acabado rugoso.
- Largo 12" (GN6781R), con opción de extensión de 6" (GN6781R-06)

APLICACIONES

- Fabricación
- Refinerías
- Petroquímica
- Aislamiento al calor y frío
- Manufactura de baterías

CERTIFICACIONES

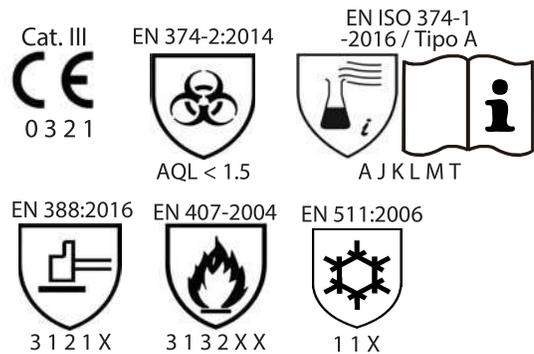

PRESENTACIÓN EMPAQUE

- Unidad de Venta: Par

COMERCIALIZADO POR:



PBX: 2324-1515
FAX: 2324-1530
email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12
El Cortijo II, Ofibodega 402,
Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com